


Słup aluminiowy SAL DL-3

o średnicy 146 mm przy podstawie

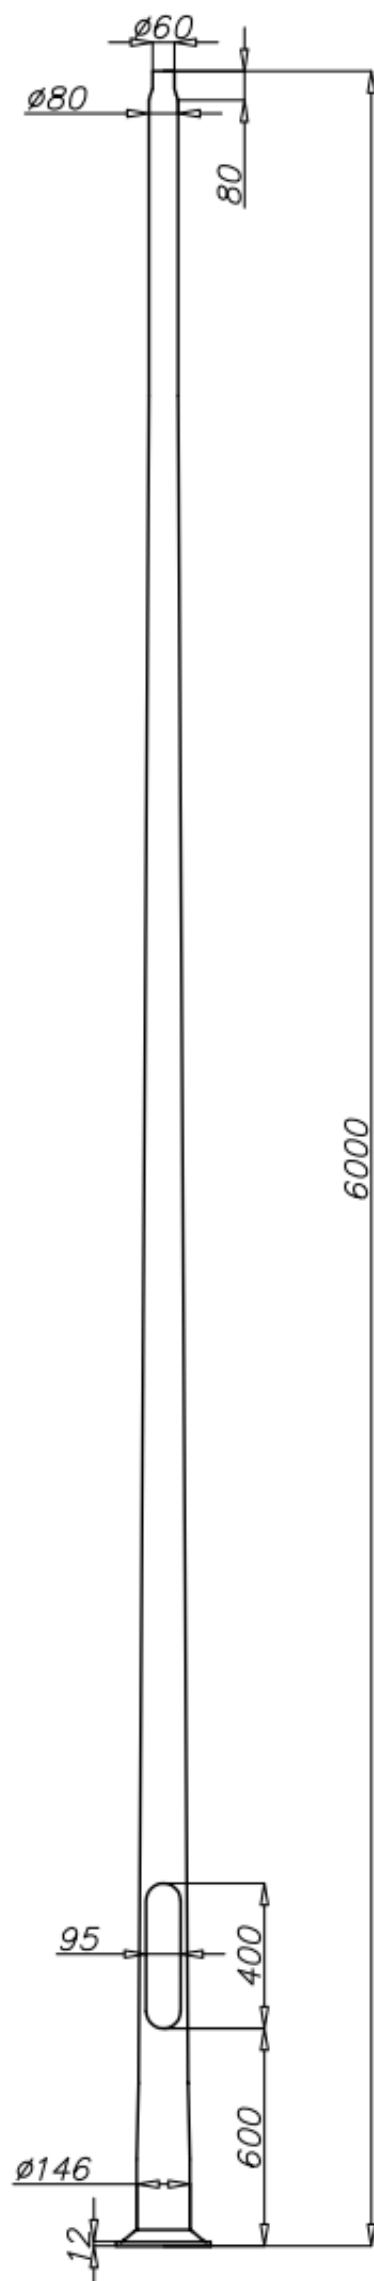

Dane techniczne

Typ słupa	SAL DL-3
Kod produktu	42995
Wysokość słupa H [m]	6
Grubość ścianki słupa [mm]	4,2
Waga netto [kg]	24,8
Orientacyjna objętość jednostkowa [m ³]	0,186
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	Oprawa CORONA LED / COSMO DELTA LED
Typ fundamentu - kosza zbrojeniowego	B-51 / Z-51
Kod fundamentu - kosza zbrojeniowego	311151 / 311251
Komplet elementów łącznych zwykłych / zrywalnych	4008 / 4009

Tabele wytrzymałościowe

SAL DL-3 kod 42995	Dedykowana oprawa			
	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dedykowana oprawa	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
CORONA LED COSMO DELTA LED	✓	✓	✓	✓

- powierzchnia: aluminium szlifowane
- anodowanie w 10 kolorach, każdy z możliwością wyblyszczania
- opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta)
- opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- wnęka standard ROSA
- pakowanie: włóknina polipropylenowa
- certyfikat bezpieczeństwa biernego 100NE2

