



CIĄG PIESZO-ROWEROWY

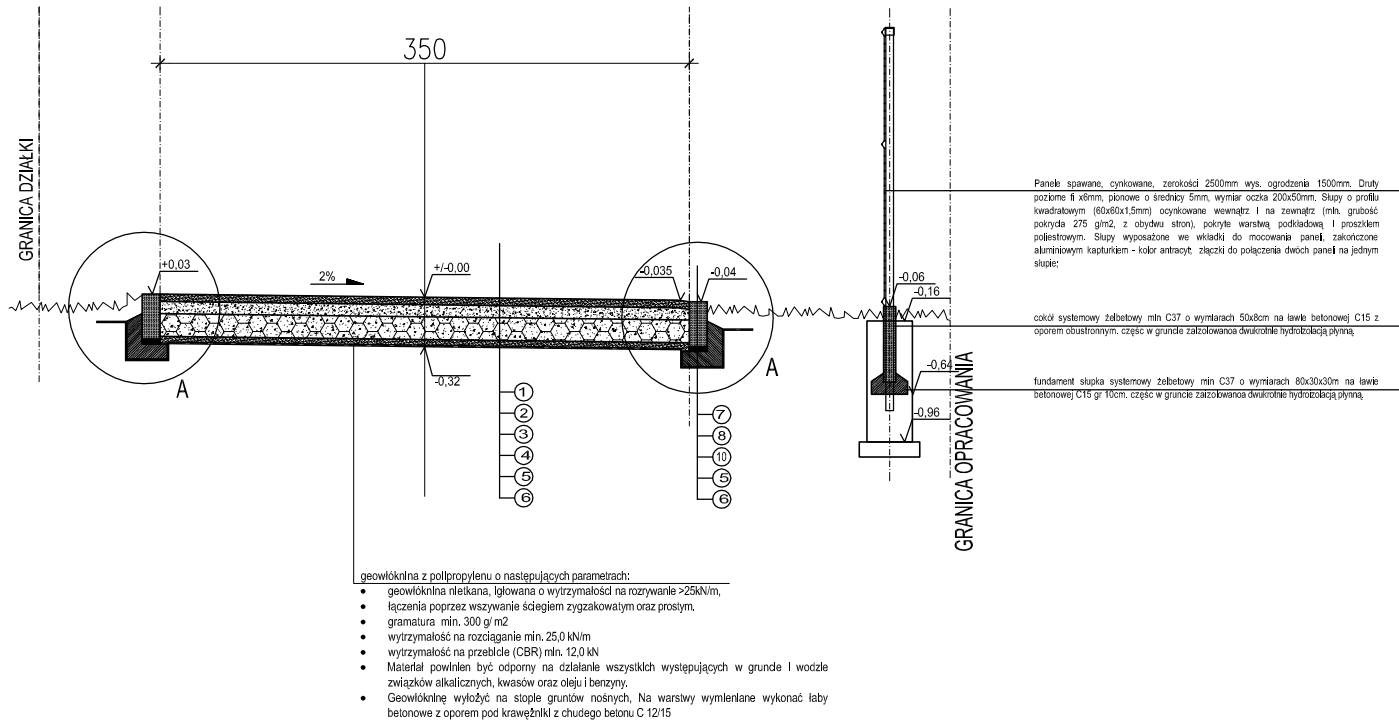

- 1 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 0-8MM NP HANSEGRAND, POLSZUTER GR. 5CM LUB INNA RÓWNOWAŻNA
- 2 PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ 0-12MM 8CM
- 2a PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ DOLOMITOWEGO 4-16MM 15CM Z ODSIEWKĄ W PROPORCJI 1:1 ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE
- 3 PODBUDOWA Z GEOKRATY GR 15CM WYPEŁNIONEJ TŁUCZNIEM 0-31.5MM 15CM
- 3a PODBUDOWA TŁUCZNIOWA 0-31.5MM 5CM
- 4 PODSYPKA PIASKOWA GR 5CM
- 5 GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA
- 6 STABILIZACJA MECHANICZNA PODŁOŻA PO NIWELACJI TERENU DO G2
- 7 Krawężnik betonowy 15x30x100cm prosty
- 8 Zaprawa betonowa C15
- 9 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3-5cm
- 10 Ława betonowa z C12/15
- 11 Warstwa mrozoodporna z gruntobetonu o R=2.5MPa o gr. 15cm
- 12 POSPÓŁKA STABILIZOWANA MECHANICZNIE GR 15CM
- 13 Kostka granitowa 10x10cm murowana
- 14 Kostka granitowa 20x20cm murowana

CIĄG PIESZO-JEZDNY

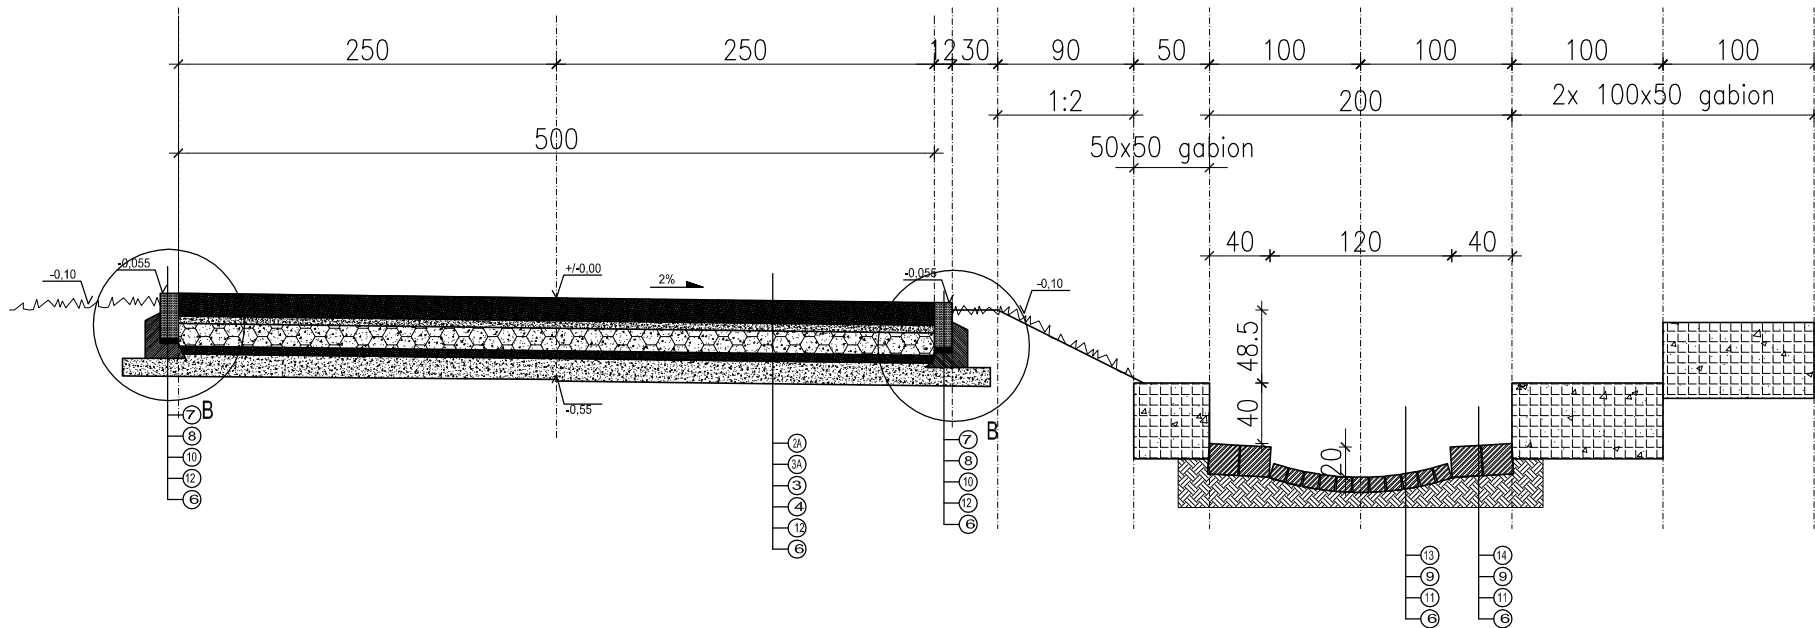

KOSIK AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. DAMROTA 37/2 50-306 WROCŁAW	KOSIK AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY UL. DAMROTA 37/2 50-306 WROCŁAW		
	ANDRZEJ WOLNY	+48 501-16-16-31	WOLNY@KWARCHITEKCI.PL
	AGNIESZKA KOSIK	+48 606 945 010	KOSIK@KWARCHITEKCI.PL

ARCHITEKTURA

PROJEKTANCI mgr inż. arch. ANDRZEJ WOLNY NR. UPR 35/R-107/LOIA/07

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. TOMASZ LEONOWICZ NR. UPR 26/03/DOIA

BRANŻA DROGOWA

PROJEKTANCI mgr inż. ANDRZEJ KROWICKI NR. UPR UAN 7342-67/9

ASYSTENT

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. KAZIMIERZ KUBIAK NR. UPR UAN 7342-48/92

GMINA MIASTA SIERADZ

PL. WOJEWÓDZKI 1 98-200 SIERADZ

INWESTOR

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ OPRACOWANIA **BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ŁĄCZĄCEGO GÓRNY I ŚRODKOWY ODCINEK STARORZECZA RZEKI ŻEGLINY ORAZ PRZEBUDOWA FRAGMENTU CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W OBRĘBIE GÓRNEGO ODCINKA STARORZECZA RZEKI ŻEGLINY**

OBIEKT nr geod: 230/3, 269/6, 229, 190 obręb 6
W mieście Sieradz w woj. Łódzkim

RYSUNEK	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	DATA	SKALA	RYSUNEK NR
		2015.06	1:50	
KOD DWG	S R 5 - Z A D 2 - P W - A -			2015.06.05