



## CIĄG PIESZO-ROWEROWY

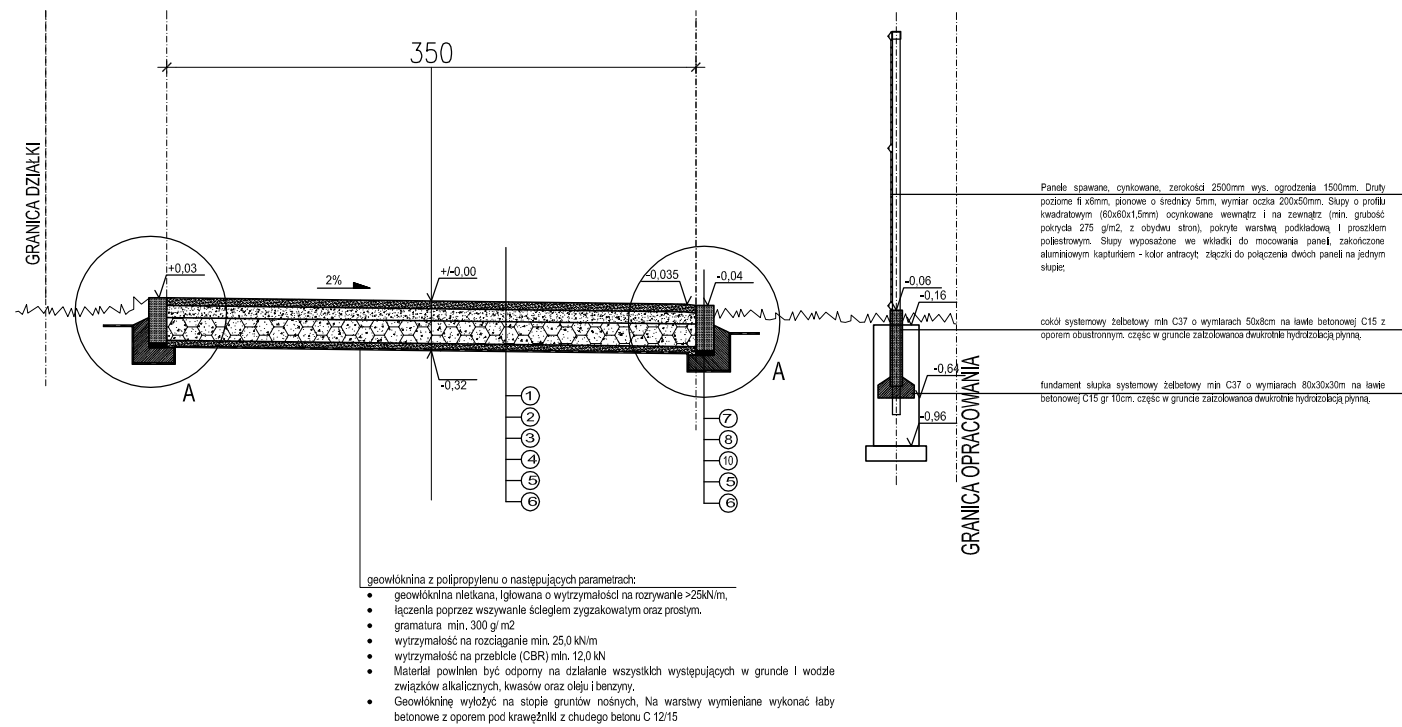

- 1 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 0-8MM NP HANSEGRAND, POLSZTER GR. 5CM LUB INNA RÓWNOWAŻNA
- 2 PODBUDOWA Z TŁUCZNIA 0-12MM 8CM
- 2a PODBUDOWA Z TŁUCZNIA DOLOMITOWEGO 4-16MM 15CM Z ODSIEWKĄ W PROPORCJI 1:1 ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE
- 3 PODBUDOWA Z GEOKRATY GR 15CM WYPEŁNIONEJ TŁUCZNIEM 0-31.5MM 15CM
- 3a PODBUDOWA TŁUCZNIOWA 0-31.5MM 5CM
- 4 PODSYPKA PIASKOWA GR 5CM
- 5 GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNA
- 6 STABILIZACJA MECHANICZNA PODŁOŻA PO NIWELACJI TERENU DO G2
- 7 Krawężnik betonowy 15x30x100cm prosty
- 8 Zaprawa betonowa C15
- 9 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3-5cm
- 10 Ława betonowa z C12/15
- 11 Warstwa mrozoodporna z gruntobetonu o R=2.5MPa o gr. 15cm
- 12 POSPÓŁKA STABILIZOWANA MECHANICZNIE GR 15CM
- 13 Kostka granitowa 10x10cm murowana
- 14 Kostka granitowa 20x20cm murowana

## CIĄG PIESZO-JEZDNY

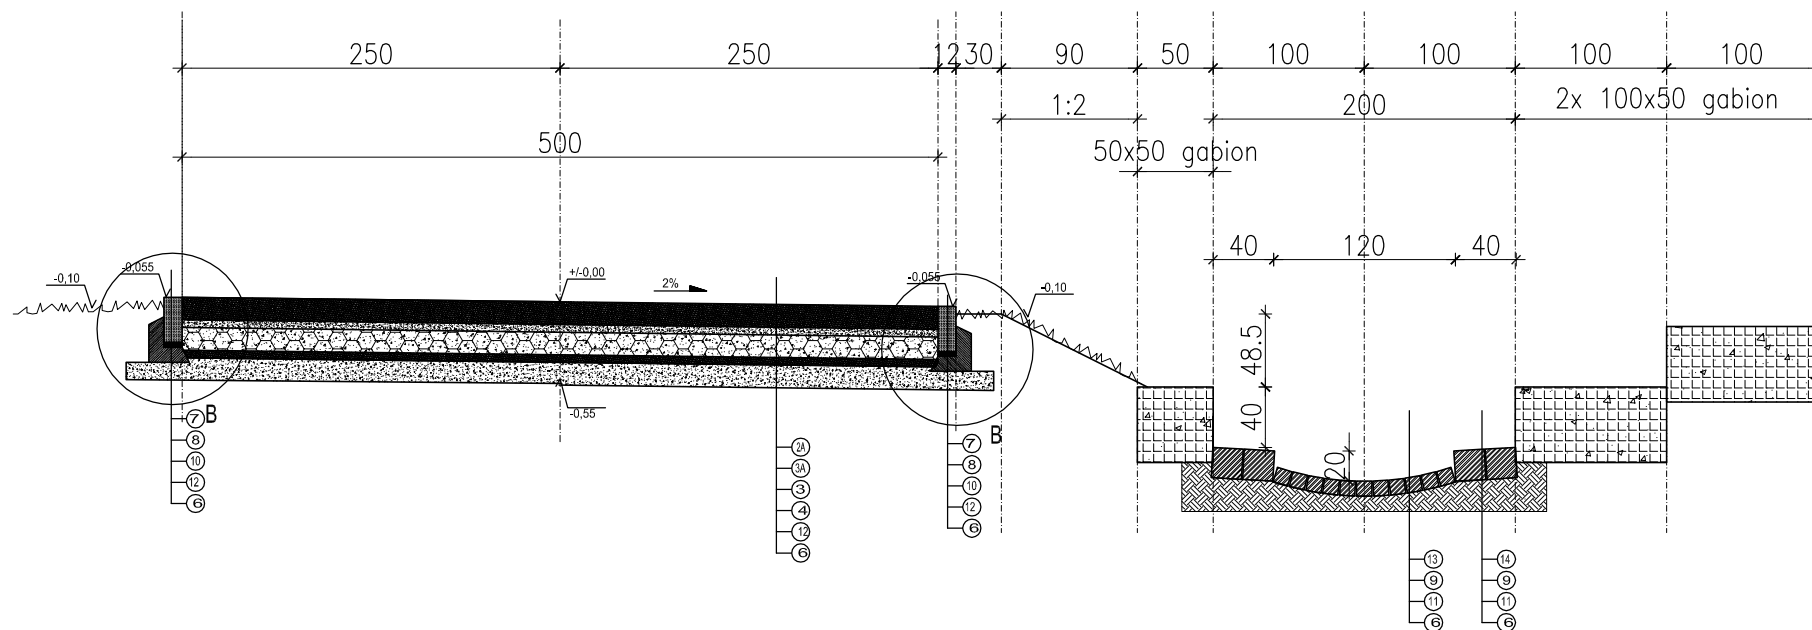

	<b>KOSIK AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY</b> UL. DAMROTA 37/2 50-306 WROCŁAW		
	ANDRZEJ WOLNY AGNIESZKA KOSIK	+48 501-16-16-31 +48 606 945 010	WOLNY@KWARCHITEKCI.PL KOSIK@KWARCHITEKCI.PL
	<b>ARCHITEKTURA</b>		
	PROJEKTANCI mgr inż. arch. ANDRZEJ WOLNY	NR. UPR 35/R-107/ŁOIA/07	
ASYSTENT			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. TOMASZ LEONOWICZ	NR. UPR 26/03/DOIA		
<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
PROJEKTANCI mgr inż. ANDRZEJ KROWICKI	NR. UPR UAN 7342-67/9		
ASYSTENT			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. KAZIMIERZ KUBIAK	NR. UPR UAN 7342-48/92		
INWESTOR	<b>GMINA MIASTA SIERADZ</b> PL. WOJEWÓDZKI 1 98-200 SIERADZ		
	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ OPRAWIANIA	<b>BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO ŁĄCZĄCEGO GÓRNY I ŚRODKOWY ODCINEK STARORZECZA RZEKI ŻEGLINY ORAZ PRZEBUDOWA FRAGMENTU CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W OBRĘBIE GÓRNEGO ODCINKA STARORZECZA RZEKI ŻEGLINY</b>		
OBIEKT	nr geod: 230/3, 269/6, 229, 190 obręb 6 W mieście Sieradz w woj. Łódzkim		
RYSUNEK	<b>PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE</b>	DATA 2015.06	SKALA 1:50
KOD DWG	<b>S R 5 - Z A D 2 - P W - A -</b>	<b>2015.06.05</b>	RYSUNEK NR 020