


A
Papa Zdunbit WS szybki profil SDS
Właski mocowane mechanicznie z papy G 200 S40
Styropian EPS 100 5 cm
Styropian nadający spadek EPS 75 od 15 do 45 cm
1 x folia parozizolacyjna
Strop Teriva 24 cm

B
Gres 2 cm
Wylewka betonowa zbrojona o 6 co 15 cm 5 cm
1 x folia PE
Styropian EPS100 - 0,38 10 cm
1 x papa termozgrzewalna
Gruzobeto zatarty na gładko 15 cm
Piasek zagęszczany warstwami 15 cm

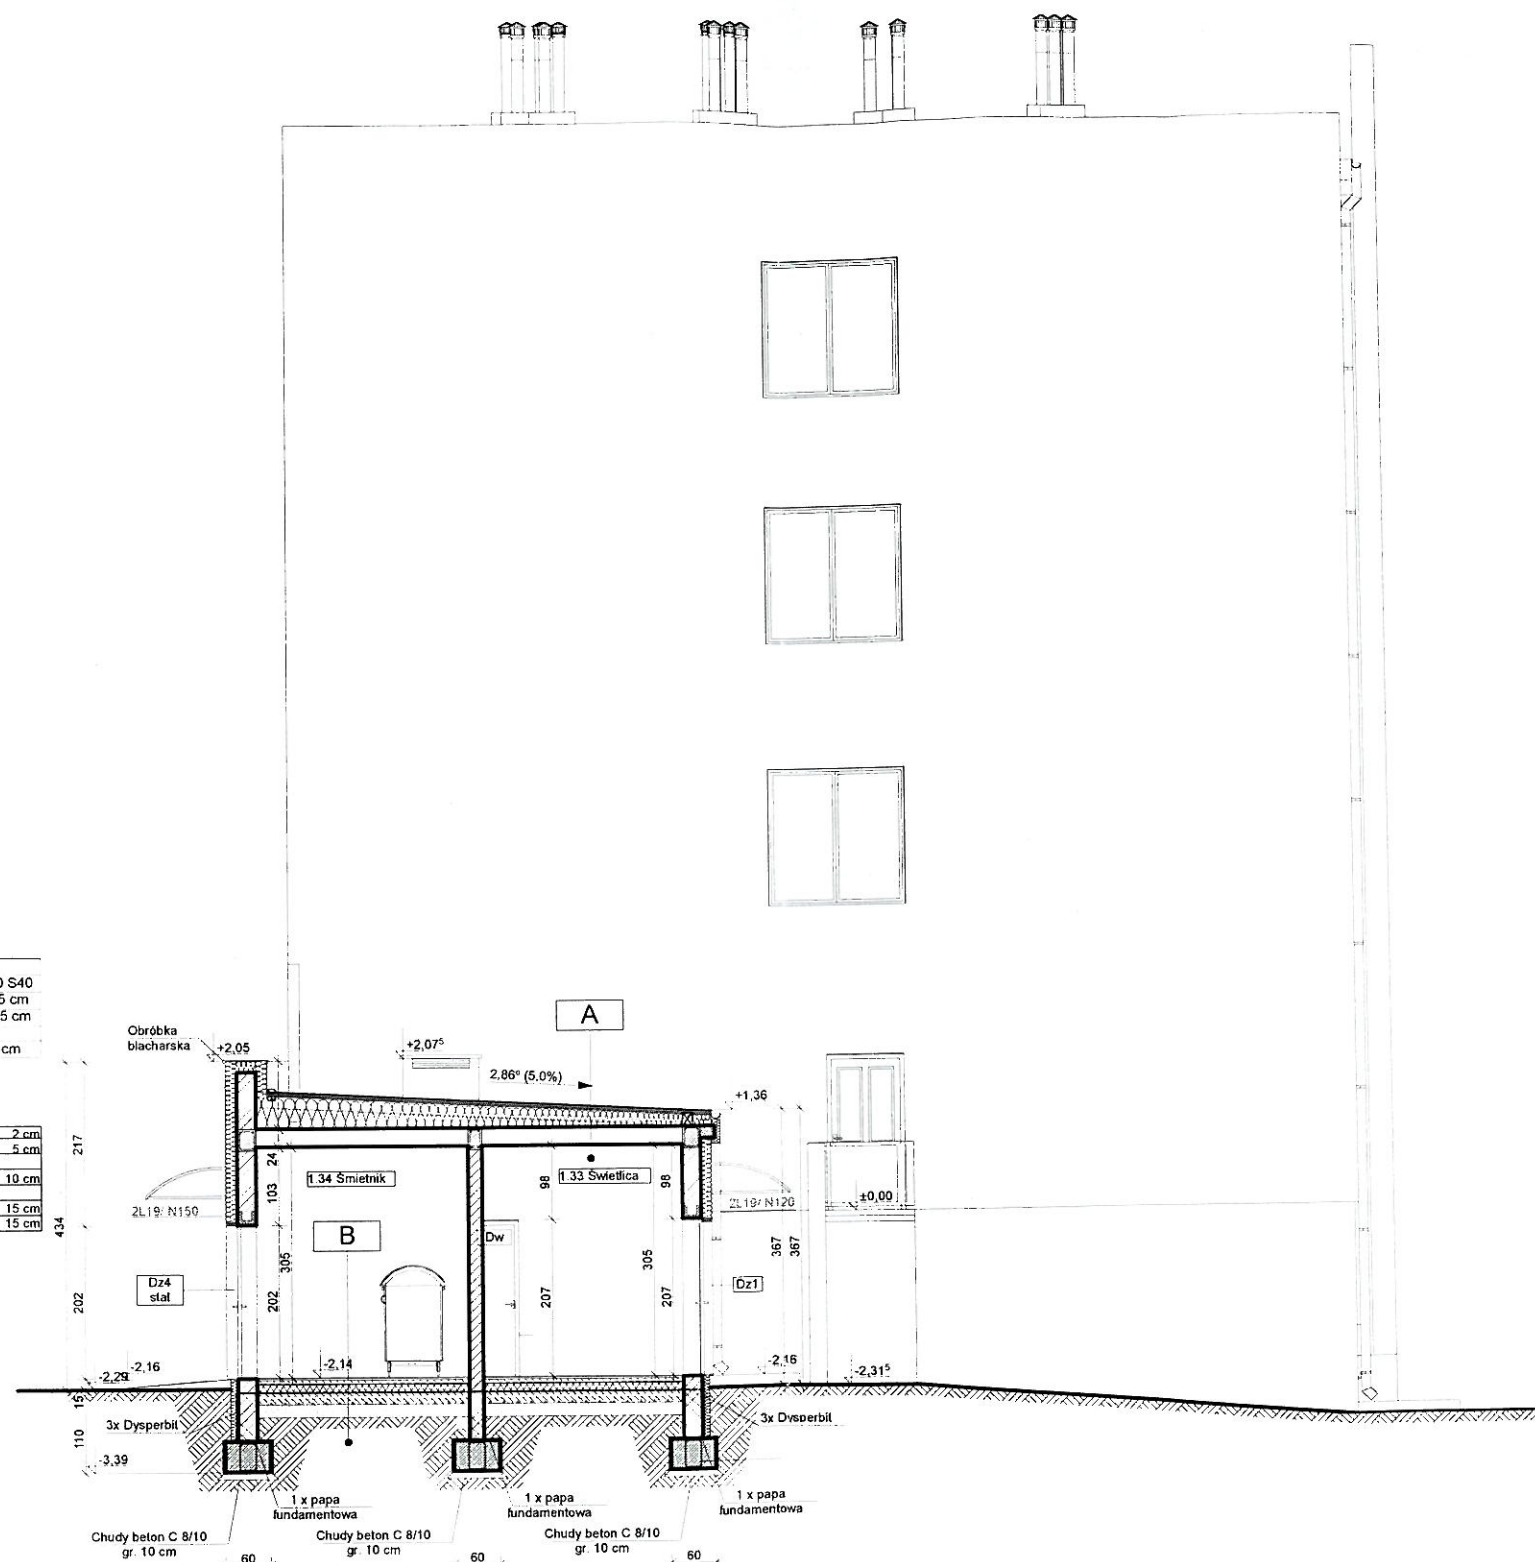

PRACOWNIA PROJEKTOWA GRAFIT

WWW.GRAFIT.INFO.PL
E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL
TEL./FAX (0-43) 822-10-62

Investor:	Gmina Miasto Sieradz Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz		
Temat:	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania bud. przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu na budynek o funkcji mieszkalnej w celu utworzenia lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z urządzeniami budowlanymi		
Lokalizacja obiektu:	Sieradz ul. Wojska Polskiego 73 na działkach nr ewid. 81/1, 81/3, 45/3 (obręb 25) działka nr ewid. 1/5 (obręb 1) oraz przyległych fragmentach działek nr ewid. 45/1, 45/4, 81/7 (obręb 25) oraz działek nr ewid. 4/3, 4/32 (obręb 2)		
Temat rysunku:	Przekrój C-C		
Branża:	Opracował: tech. bud. Piotr Fomalczyk	Skala:	1:100
Architektura:	Projektant: mgr inż. arch. Marcin Gwis, nr upr. 26/R-319/ŁOIA/05 Sprawdzający: mgr inż. arch. Aneta Plesiak, nr upr. 1/LOOKK/2014	Data:	12.2015
Konstrukcja:	Projektant: mgr inż. Roman Kaluza, nr upr. 101 / 01 / WŁ. Sprawdzający: dr inż. Ryszard Mes, nr upr. ŁOD/0338/POWK/05	Nr rys:	P-16
Oprogramowanie:	AutoCAD LT seria Nr 391- 81788641 ArchiCAD B-5571556		